

ポータブル・シャック 構成図

令和 2 年 3 月

|      |                              |
|------|------------------------------|
| アンテナ | 50～1200MHz ディスコーン            |
|      | ダイヤモンドNR-2000Nアンテナ + マグネット基台 |
| ポール  | 6 m H アルミ伸縮パイプ               |
| 基 台  | 自立型 三脚基台                     |

| R F O U T P O W E R               |       | 電源消費POWER      |         |
|-----------------------------------|-------|----------------|---------|
| L o w                             | 4 W   | 12.5 v ・ 2.5 A | 2 7 W   |
| M d l                             | 1 0 W | 12.5 v ・ 3.2 A | 4 0 w   |
| H I                               | 3 5 W | 12.0 v ・ 6 A   | 7 0 w   |
| ↑ 1 4 4 . 5 6 0 MHz ・ SWR 1 : 1.3 |       |                |         |
| L o w                             | 3 W   | 12.5 v ・ 3.2 A | 4 0 w   |
| M d l                             | 1 0 W | 12.0 v ・ 5 A   | 6 0 w   |
| H I                               | 3 0 W | 12.0 v ・ 9 A   | 1 1 0 w |

デスクトップP C ケース



KENWOOD T M - V 7 1 S

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| ↑ 4 3 2 . 5 6 0 MHz ・ SWR 1 : 1.1 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

P C 電源 ・ 12 V 1 9 A （無線機用）及び5 V 2 5 A （USB充電用）はそのまま流用



SUAOKI ポータブル電源


|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 出 力     | ・ 定格 3 0 0 W ・ ピーク 6 0 0 w |
| AC出力    | ・ A C 1 1 0 V （純正弦波）       |
| DC出力    | ・ D C 1 2 V ・ 5 A 2 口      |
| シガーソケット | ・ D C 1 3 V ・ 1 2 0 W      |
| USB-A出力 | ・ D C 5 V ・ 3.5 A ・ 4 口    |
| 重量&寸法   | ・ 約5.6kg、23x14x23cm        |

Suaokiソーラーチャージャ 1 0 0 W ・ 折りたたみ式



これらを運ぶコロコロ台車有ります

## ポータブルシャッカーその2

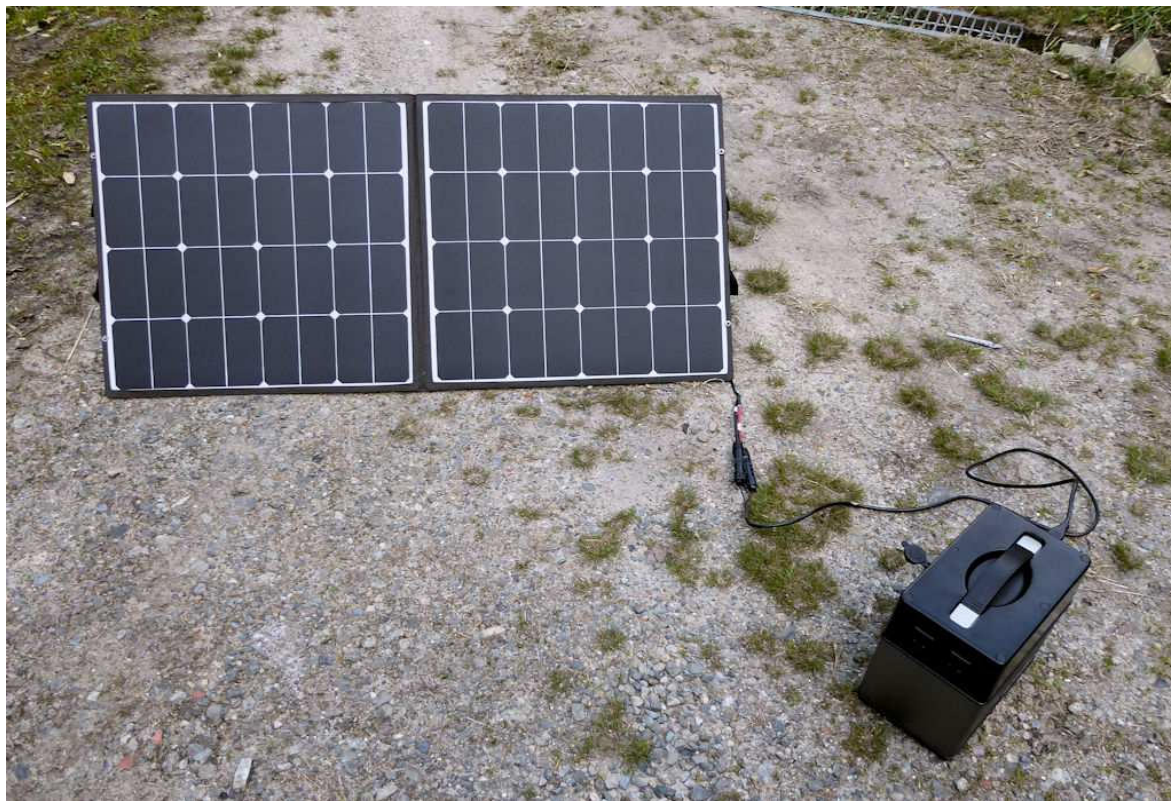

SUAOKI・100W折畳み式デュアルポートソーラーパネル

DC&USB出力パワー：9.5W

DC出力電圧：12～18V

DC出力電流：5.68A (MAX)

USB出力：5V-2.4A

発電効率：22%

サイズ：1100\*540\*40

重量：3.0kg

### ポータブルシャックその3



アンテナ三脚基台+ 6 m伸縮ポール



ANT- 1



ANT- 2